



**KOMBINERET  
INDBRUDS- OG  
BRANDBESKYTTELSE**  
– IDEELT FOR KONTOR  
OG DETAIL



# DUOGUARD

## BRAND- OG INDBRUDSSIKRING



### EGENSKABER


- Kombineret indbruds-og brandbeskyttelse gør skabet ideelt for kontor og detail
- Indbrudssikker i Grade I, ECB•S certifikat i henhold til EN 1143-1
- Brandbeskyttelse i klasse S60P, certificeret af ECB.S i henhold til EN 1047-1, for brandsikring af dokumenter
- Isoleret med Dualit – nyt letvægts beskyttelsesmateriale
- Mindre transport- og installationsomkostninger
- Tre-vejs massivt stålrigelværk, aktiv sprængsikring og boresikre manganplader for forbedret sikkerhed
- Ergonomisk udformet soft-touch håndtag
- Kan udstyres med en indsats til datamedieopbevaring
- Vælg mellem nøglelås og elektronisk kodelås – begge testet i henhold til EN 1300
- Findes i otte størrelser, fra 40 til 443 liter
- Forberedt for fastboltning i gulv, inkl. bolte
- Flytbar hylde, forstærket hylde, udtrækshylde, aflåseligt boksrum, udtræksbar hængemapperamme, datamedieindsats, aflåselig skuffe

# DUOGUARD

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Model	Udvendige mål (mm) Højde	Udvendige mål (mm) Bredder	Udvendige mål (mm) Dybde*	Indvendige mål (mm) Højde	Indvendige mål (mm) Bredder	Indvendige mål (mm) Dybde	Volume (Liter)	Vægt (kg)	Standard-indretning
40	435	500	456	335	400	295	40	90	1 hylde
60	530	500	528	430	400	360	62	115	1 hylde
110	690	600	561	590	500	386	114	161	2 hylder
150	875	600	561	775	500	386	150	196	2 hylder
200	1150	600	561	1050	500	386	203	243	2 hylder
300	1600	600	561	1500	500	386	290	322	3 hylder
350	1600	675	585	1500	575	410	354	352	3 hylder
450	1850	675	616	1750	575	440	443	415	4 hylder

Alle mål er ekskl. håndtag og hængsler. \*65 mm for håndtag

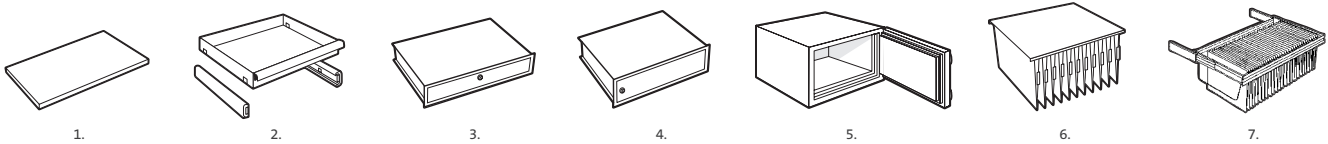

## INDRETNINGSMULIGHEDER

1. Hylde 2. Udtrækshylde 3. Aflåselig skuffe  
4. Aflåseligt boksrums 5. Datamedie indsats  
6. Flytbar hylde for hængemapper (muligt fra model 110 og opefter) 7. Udtræksbar hængemapperamme

## LÅSE

Som standard er skabet udstyret med en nøgletås (klasse A) og 2 nøgler. Elektronisk højsikkerhedslås (Klasse B) kan leveres mod tillæg.

For dobbeltaflåsning kan standardlåsen kompletteres med en kombinationslås eller med både en nøgletås og en elektronisk lås, fra model 110.

Samtlige låse er testede af ECB-S og certificeret i overensstemmelse med standarden EN 1300. DuoGuards elektroniske højsikkerhedslås er certificeret af ECB-S i Klasse B, og indeholder følgende:

- 1 masterkode, 1 værditransportkode og 7 brugerkoder.
- Tidsforsinkelse med op til 99 minutter fra låsen er aktiveret til døren er åbnet.
- Lydløs alarm hvis låsen bliver udsat for angreb eller manipulation

Autoriseret forhandler

[www.chubbsafes.dk](http://www.chubbsafes.dk)

## BRANDTEST

DuoGuard er testet og godkendt i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1047-1 i brandklasse S 60 P, hvilket betyder, at skabet beskytter papirdokumenter mod brand i op til en time. Certificeringen blev udført af ECB-S (European Certification Board-Security Systems).

### TRIN 1

Skabet placeres i en stor ovn, som opvarmes til en temperatur på ca. 1000°C i 60 minutter for at simulere effekten af en alvorlig brand.

### TRIN 2

Skabet flyttes ud af ovnen og afkøles. Når skabet derefter åbnes, må temperaturstigningen inde i skabet aldrig være over 150°C.

## IINDBRUDSTEST

DuoGuard er testet og godkendt mod indbrud af ECB-S i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1143-1 for indbrudssikring i Grade 1.

En række forskellige værktøj anvendes for at teste DuoGuards modstandskraft, alt fra kraftigt håndværktøj til mere sofistikerede værktøj såsom skærebændere.