

Informations d'utilisation

Gants de sécurité contre les risques mécaniques

Fabricant	UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG Elso-Klöver-Str. 6, 21337 Lüneburg Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg Germany	Tél.:	+49 4131 9502-0
		Fax:	+49 4131 84338
		E-mail:	gloves@uvex.de
		Internet:	uvex-safety.de
Type	uvex phynomic FOAM		
Modèle	60050	Matériau de revêtement	imprégnation en mousse aqua-polymère
Matériau Gant de base	polyamide/ élasthanne		
Tailles disponibles	6, 7, 8, 9, 10, 11	Conditionnement minimal	100 paires


Pictogramme et niveaux de performance

EN 388 : 2003



3 1 3 1

Niveaux de performance

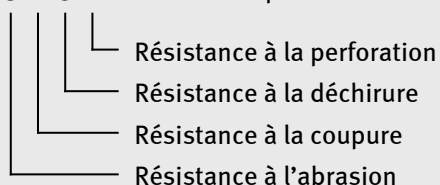

Pictogramme et niveaux de performance conformes EN 388:2003 (Niveau de performance supérieur : 4/ résistance à la coupure : 5)

Tous les niveaux sont uniquement applicables aux parties du gant protégées par un revêtement.

La classification générale des gants avec deux ou plusieurs couches non-connectées n'indique pas toujours le niveau de performance de la couche extérieure.

Nettoyage	Aucun entretien ou nettoyage recommandé
Stockage	Conserver dans un espace obscur et sec
Manipulation	En particulier après chaque nettoyage, pour garantir qu'ils ne sont pas endommagés (ex. coupures, perforations).

Au meilleur de nos connaissances, ce produit ne contient aucune substance pouvant causer une réaction allergique.

Avertissement Ne pas porter de gants en cas de risque d'accrochage dans un élément mobile d'une machine.