



Lexmark CX317dn

La stampante laser a colori Lexmark CX317dn offre, a un prezzo accessibile, la corrispondenza colore PANTONE® generalmente disponibile su sistemi di fascia alta. Offre inoltre velocità elevate per processore, stampa, copia e acquisizione.

Part Number

28CC561

Tecnologia di stampa

Color Laser

Funzione

Copia a colori, Stampa a colori, Scansione a colori

Dimensione gruppo di lavoro

Gruppo di lavoro medio piccolo

Touch Screen

No

Display

Display a colori LCD da 2,4 pollici (6,0 cm)

Velocità di stampa (A4, nero)Fino a 23 ppm⁶**Velocità di stampa (A4, colore)**Fino a 23 ppm⁶**Velocità di stampa (A4, nero) in fronte/retro**Fino a 12 fpm⁶**Velocità di stamp (A4, colore) in fronte/retro**Fino a 12 fpm⁶**Tempo di stampa 1° pagina (nero)**

Fino a 11.5 secondi

Tempo di stampa 1° pagina (colore)

Fino a 12.5 secondi

Stampa Fronte-Retro (2 lati)

Fronte/retro integrato

Risoluzione di stampa, nero

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Risoluzione di stampa, colore

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Velocità di copia A4Fino a 23 cpm⁶**Velocità di copia (A4, Colori)**Fino a 23 cpm⁶**Velocità di copia (A4, Nero) Fronte/Retro**Fino a 12 fpm⁶**Velocità di copia (A4, Colori) Fronte/Retro**Fino a 12 fpm⁶**Tempo copia prima pagina (Nero)**

Fino a 11.5 secondi

TTFC Tempo copia prima pagina Colore

Fino a 12.5 secondi

Riduzione/Ingrandimento

25 - 400 %

A4/Ltr Velocità di scansione (b/n)

Fino a 30 / 32 Facciate al minuto

A4/Ltr Velocità di scansione (Colori)

Fino a 30 / 32 Facciate al minuto

Area massima di scansione (mm)

215.9 x 355.6 mm

Scansione da ADF

Solo fronte (Simplex)

Tipologia scanner

Scanner piano con ADF

Tecnologia di scansione

CCD

Risoluzione ottica scansione

600 X 600 ppi (a colori), 1200 X 600 ppi (nera)

Formato file scansione (Invia come)

JPEG, JPG, PDF, PDF protetto, TIFF, XPS, Per archivio PDF (A-1a, A-1b)

Destinazioni scansione

e-mail, FTP, Computer collegato in USB o Rete, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Processore

Dual Core, 800 MHz

Memoria, standard

512 MB

Memoria, massima

2560 MB

Hard Disk

Non disponibile

Sistemi operativi Apple supportati

Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 x64 con Terminal Services e Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 in Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 e 2008 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 con Citrix XenApp 6.0

Sistemi operativi Linux supportati

SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, PCLinuxOS 2011, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora 14, 15, 16, 17

Sistemi operativi Microsoft Windows supportati

Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Sistemi operativi Novell supportati

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1 (SP 6+), 6.0 (SP 3+) con Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server su SUSE Linux Enterprise Server

Sistemi operativi Unix supportati

HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

Gestione carta inclusa

Alimentazione da 250 fogli, Raccogliatore di uscita da 150 fogli, Unità di stampa fronte/retro integrata, Alimentazione manuale per foglio singolo

Gestione carta opzionale

Vassoio doppio da 550 fogli con alimentatore da 100 fogli

Capacità ingresso carta, standardFino a 250+1 fogli a 75 g/m²**Capacità ingresso carta, max**Fino a 900+1 fogli a 75 g/m²**Capacità carta in uscita, standard**Fino a 150 fogli a 75 g/m²**Capacità carta in uscita, max**Fino a 150 fogli a 75 g/m²**Pesi dei formati carta supportati - vassoio std (min-max)**60 - 176 g/m²**Vassoio integrato, cartoncino, limite superiore (a grana lunga)**

Bristol per schede - 120 gsm, Cartellini - 120 gsm, Copertina - 135 gsm

ADF

Caricatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli

Capacità ingresso carta (ADF)Fino a 50 fogli a 75 g/m²**Capacità carta in uscita (ADF) Copia/Fax/Scan**Fino a 50 fogli a 75 g/m²**Opzioni di finitura**

No

Numero standard ingressi carta

1

Numero max ingressi carta

3

Supporti di stampa

Cartoncino, Etichette di carta, Carta comune, Lucidi, Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette

Formati carta supportati

A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio

Connettività standard

Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed, Ethernet Gigabit (10/100/1000)

Connettività di rete opzionale

MarkNet N8352 802.11b/g/n Wireless

Direct USB

No

Rete ethernet

Sì

Supporto protocolli di rete

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metodi di stampa in rete

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Gestione protocolli di rete¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Sicurezza di rete

SNMPv3

Area di stampa (mm)

4.2 mm dal lato superiore, inferiore, destro e sinistro

Emulazioni

Emulazione PCL 5c, Emulazione PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulazione PostScript 3, Immagine diretta, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Emulazione PDF 1.7

Font/Barcode standard

3 di 9 font PCL 5e scalabili (stretti, normali e larghi), 158 font scalabili PostScript, 2 font bitmap PCL, 39 font PPDS scalabili, 5 font bitmap PPDS, 84 font PCL scalabili, OCR-A, OCR-B, font PCL 5e scalabili, Per maggiori informazioni, consultare il riferimento tecnico.

Rese cartucce (fino a)⁵

, Cartucce colore (CMY) da 2.300 pagine, Cartuccia nero da 3.000 pagine

Fotoconduttore

Fino a 40.000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura⁴

Cartuccia(e) in dotazione al prodotto

1,400-page Black Starter Return Program Toner Cartridge, 750-page Colour (CMY) Starter Return Program Toner Cartridge

Le cartucce di ricambio:

I prodotti funzionano solo con le cartucce di ricambio progettate per essere utilizzate in aree geografiche specifiche. Per maggiori dettagli, vedere www.lexmark.com/regions

Dimensioni imballo (mm - A x L x P)

567 x 558 x 594 mm

Peso dell'imballo (kg)

31.43 Kg

Dim. (mm A x L x P)

470 x 444 x 558 mm

Peso

27.39 Kg

Livello di rumorosità in attesa

16 dBA

Livello di rumore in funzione (Stampa)

47 dBA

Livello di rumorosità in stampa fronte/retro

50 dBA

Livello di rumore in funzione (copiatore)

48 dBA

Livello di rumore in funzione (Scansione)

49 dBA

Modalità Silenziosa

46 dBA

Energy Star

Sì

Consumo medio in modalità Hibernata

0.5 Watt

Consumo medio in modalità Sleep

2.5 Watt

Consumo Medio in modalità Pronta

30 Watt

Consumo medio durante la stampa

500 Watt

Consumo medio durante la stampa in fronte/retro

340 Watt

Consumo medio durante la copia

540 Watt

Consumo medio durante la scansione in Watt

40 Watt

Consumo Elettrico Tipico (TEC) Energy Star

1.9 kilowatt-ora per settimana

Garanzia prodotto

4 Years Guarantee SMB Line

Certificazioni di prodotto

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER

Carico di lavoro mensile max

Fino a 60000 pagine per mese³

Volume mensile di pagine raccomandato

500 - 5000 pagine²

Specifiche ambiente operativo

Temperatura: da 16 a 32°C, Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa, Altitudine: 0 - 2.896 metri

Termini Accordi/Licenza

Le stampanti vendute sono soggette a certe condizioni di accettazione della licenza. Guarda i dettagli su www.lexmark.com/printerlicense.

Paese d'origine

China (PR)

Codice UNSPSC

43.21.21.10

¹ Questo prodotto include il software sviluppato dal OpenSSL Project, per l'utilizzo all'interno del Toolkit OpenSSL (<http://www.openssl.org/>)


² "Volume mensile di pagine prodotte raccomandato" è l'indice di pagine che permette ai clienti di valutare i prodotti Lexmark in base al numero di pagine che i clienti sono orientati a produrre mensilmente. Lexmark raccomanda che il numero mensile di pagine prodotte è indicativo per la miglior performance della periferica.

³ Il Duty Cycle è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica può generare in un mese. Questa misura permette una comparazione di robustezza in relazione ad altre stampanti o multifunzione Lexmark.

⁴ L'attuale resa può variare in base a altri fattori come velocità del dispositivo, dimensione carta e orientamento pagina, copertura toner, cassetto ingresso carta, percentuale di stampa in modalità solo-nero e complessità media dei job di stampa.

⁵ Valore medio di resa solo nero (K) o nero composito (CYM), fino ad un numero di pagine standard dichiarate in conformità con la normativa ISO/IEC 19798.

⁶ Velocità di stampa e copia misurate in conformità a ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735, rispettivamente (ESAT). Per ulteriori informazioni vedere: www.lexmark.com/ISOspeeds.

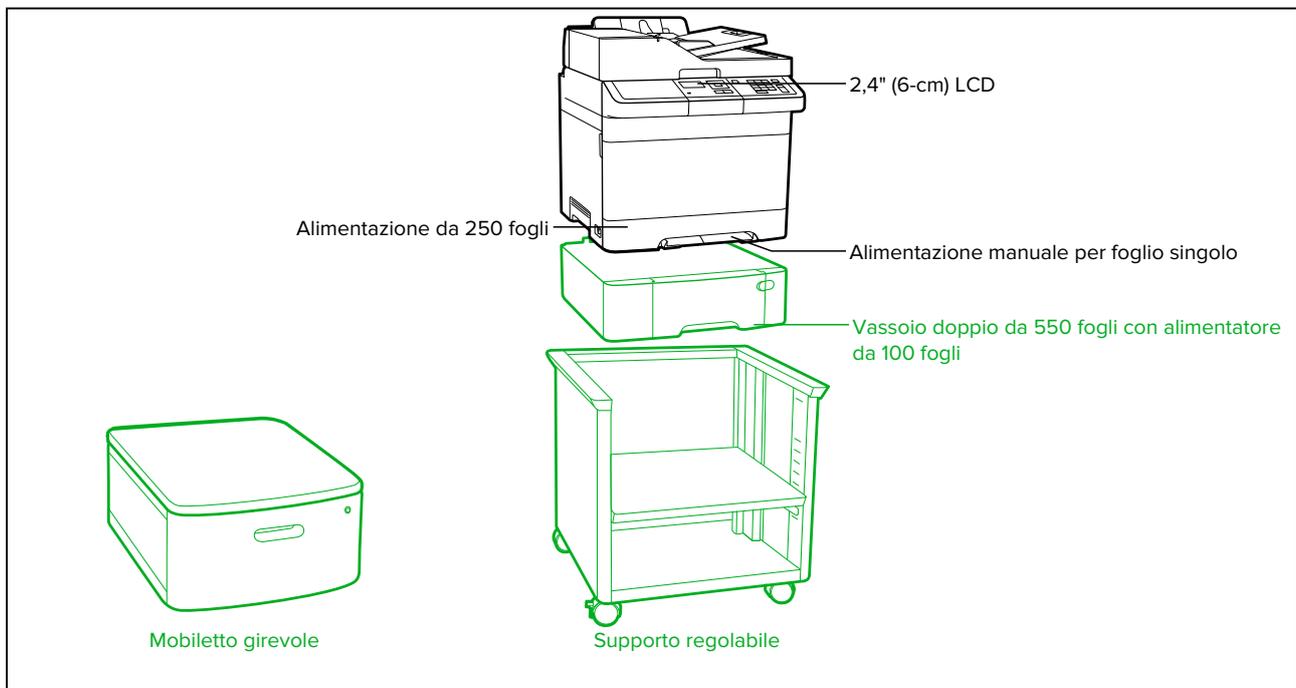

Standard

Opzionale

P/N	Cartucce toner	P/N	Connettività
71B20C0	CS/CX 317, 417, 517 Cartuccia di toner Return Program ciano	1021294	Cavo USB (2 m)
71B20K0	CS/CX 317, 417, 517 Cartuccia di toner Return Program nero	27X0125	Kit server di stampa wireless MarkNet N8352 802.11b/g/n
71B20M0	CS/CX 317, 417, 517 Cartuccia di toner Return Program magenta	27X0135	Server di stampa wireless MarkNet N8352 più NFC
71B20Y0	CS/CX 317, 417, 517 Cartuccia di toner Return Program giallo	SPD0002	Dispositivo di protezione da sovratensione, 220-240 V
71B0010	CS/CX 317, 417, 517 Cartuccia di toner nero	P/N 40X5168	Componenti sostituibili dall'utente Pick Tire
71B0020	CS/CX 317, 417, 517 Cartuccia di toner ciano	40X6247	Tampone separatore ADF
71B0030	CS/CX 317, 417, 517 Cartuccia di toner magenta	40X9110	ADF Pick Roll pad
71B0040	CS/CX 317, 417, 517 Cartuccia di toner giallo	P/N 2355251	Assistenza per l'installazione Servizio di installazione standard
C540X75G	Contenitore Toner di scarto	P/N 40X7616	Parti di ricambio Kit di manutenzione fusore, 220-240 V
70C0Z50	700Z5 Kit immagini b/n e colori 40.000 pag.		
70C0Z10	700Z1 Kit immagini nero 40.000 pag		
70C0P00	700P Unità fotoconduttore 40.000 pag.		
P/N 38C0626	Gestione carta Vassoio doppio da 550 fogli con alimentatore multiuso da 100 fogli		
P/N 3073173	Mobiletti Mobiletto girevole		
P/N 35S8502	Supporto regolabile		
P/N 57X9016	Opzioni di memoria 1024MBx32 DDR3-DRAM		
P/N 57X9012	2048MBx32 DDR3-DRAM		
P/N 57X9101	Scheda di memoria Flash da 256 MB		
P/N 38C5050	Application Solutions CX310 Scheda per moduli e codici a barre		
P/N 38C5051	CX310 Scheda per emulazione PRESCRIBE		