

Caratteristiche principali

- Correttore laterale, potete correggere qualsiasi cosa vogliate
- Nastro molto lungo: 12 m
- Applicazioni precise e nette
- Riscrittura istantanea, nessun tempo di attesa perchè secchi
- Durata del prodotto: 3 anni

Processi e Controlli

- Componenti stampati ad iniezione
- Logo serigrafato

Controlli di laboratorio

- Test di copertura e di applicazione sulle differenti superfici, lunghezza
- Resistenza alla rottura e test di invecchiamento
- Resistenza del nastro alla tensione

Controlli di produzione

- Controllo dei componenti prima dell'assemblaggio: aspetto e dimensioni delle zone più sensibili
- Controllo su tutti i componenti prima del loro utilizzo in produzione; per soddisfare lo standard di qualità
- Verifica sull'aspetto e sul funzionamento del 100% dei prodotti finiti
- Standard AQL per l'applicazione di tutti i componenti

Norme di Sicurezza

- Contenuto di metalli pesanti testato da un laboratorio esterno (EN71-3, ASTM F 963, 16CFR 1303;91/338/EEC)
- Prodotto senza lattice
- Prodotto privo di ftalati pericolosi (DINP, DIDP, DEHP, DPB, DNOP & BBP)

Programma di responsabilità sociale

- Il codice di condotta del gruppo BIC è basata sulle convenzioni di ILO
- Processo di auto valutazione



Nastro correttore laterale

Applicatore in delrin:

semi- flessibile per una maggiore scorrevolezza d'applicazione del film. Evita al nastro di uscire dalla sua guida




Corpo trasparente in polistirene

Trasparente per una migliore visibilità del nastro

Dimensioni del corpo

Lunghezza: 84,9 mm
Spessore: 19,0 mm
Altezza: 52,4 mm

Ruota in polistirene

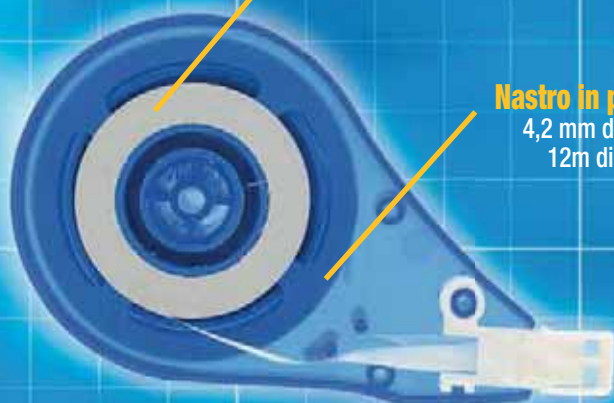

Nastro in poliestere

4,2 mm di larghezza
12m di lunghezza

Ambiente

- Prodotto esente da PVC
- Imballaggio conforme alla norma sugli imballaggi e alla direttiva europea sullo smaltimento degli imballaggi (94/62/EC)

